




Jellemzők



- Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela vezérlőalkalmazás letölthető)
- egy csoport piszoár egyszerre történő öblítésére lett tervezve
- érzékeli a személyek jelenlétét a piszoárak előtt a szenzor tengelyében (kb. 200 mm-re az elülső élétől a piszoárnak) több mint 7,5 másodpercig
- a szenzor hatótávolsága a fényvisszaverő fóliáig akár 3 m (bővítési lehetőség a hatótávolság igény esetén)
- az összes piszoár öblítése megtörténik, miután minden személy elhagyta a megfigyelt zónát
- az öblítési idő 0,5 és 15,5 másodperc között állítható
- paraméterbeállítások és kommunikáció az elektronikával a Sanela vezérlőalkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 03-on keresztül
- automatikus öblítés az utolsó szeleppaktiválást követő 24 óra elteltével
- akkumulátor állapotának figyelése
- szálcsiszolt felület

Épület előkészítés

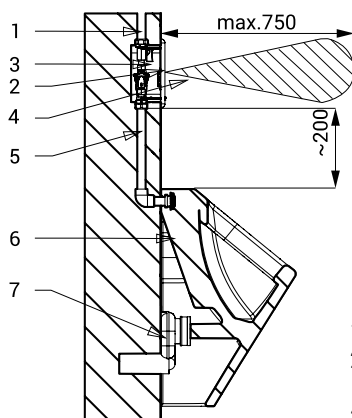

- 1 - vízellátás
- 2 - rozsdamentes acél fedél elektronika
- 3 - szerelődoboz (műanyag)
- 4 - érzékelési terület
- 5 - kifolyó a piszoárhoz
- 6 - piszoár
- 7 - szifon

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél fedél méretei	170 x 170 x 10 mm
Méretek	
▪ műanyag doboz	140 x 140 x 75 mm
▪ rozsdamentes acél doboz szeleppel	145 x 155 x 100 mm
Tápfeszültség	6 V
Teljesítményfelvétel	3 W
Tartomány	0,3 - 3 m
Ajánlott üzemi nyomás	0,15 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	70 l/perc nyomáson 0,15 MPa (tájékoztató érték)
Víz bemenet	keresztmetszet min. 32 mm (PN 16) külső menet min. G 1"
Víz kimenet	külső menet G 1"

Szállítási specifikáció

SLP 05KBX - Szállítási szám: 01057

rozsdamentes acél fedél elektronikával beleértve a Bluetooth modult, műanyag szerelődoboz elektronikával, rozsdamentes acél szerelődoboz szerelvényekkel és mágnesszeleppel, rozsdamentes acél fedél (a szelepes doboz lefedésére), fényvisszaverő fólia, 4 db AA alkáli elem 1,5 V 2700 mAh

Ajánlott tartozékok

SLD 03 - Rendelési szám: 07030
SLA 02 - Rendelési szám: 06020
SLA 30 - Rendelési szám: 06300
SLA 36 - Rendelési szám: 06360
SANELA VEZÉRLŐ ALKALMAZÁS

távírányító a paraméterek beállításához
bekötő idom tömítéssel, hátsó bekötésű piszoárak vízellátásához
fényvisszaverő fólia
4 db AA alkáli elem készlet, 1,5 V, 2700 mAh
fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről