




Jellemzők



- Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela vezérlőalkalmazás letölthető)
- reagál a piszoár előtt tartózkodó személy jelenlétére legfeljebb 0,7 m távolságra az érzékelőtől, több mint 7,5 másodpercig
- az öblítés akkor történik, amikor a személy elhagyja az érzékelt zónát
- az öblítési idő 0,5 és 15,5 másodperc között állítható
- paraméterbeállítások és kommunikáció az elektronikával a Sanela vezérlőalkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 03-on keresztül
- automatikus öblítés az utolsó szelepkiváltást követő 24 óra elteltével
- akkumulátor állapotának figyelése
- a vízáramlás szabályozható golyóscsappal
- szálciszolt felület

Épület előkészítés

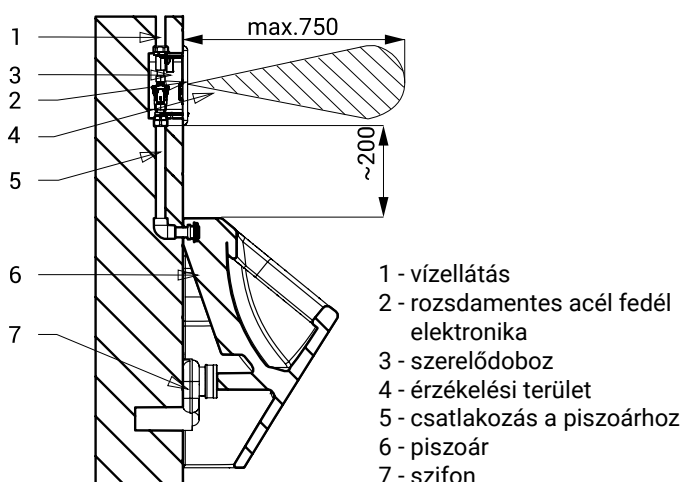

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél fedél méretei	170 x 170 x 10 mm
Szerelődoboz méretei	140 x 140 x 75 mm
Tápfeszültség	6 V
Teljesítményfelvétel	3 W
Tartomány	0,6 - 0,75 m
Ajánlott üzemi nyomás	0,1 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	18 l/perc (tájékoztató jellegű érték)
Víz bemenet	külső menet G 3/4"
Víz kimenet	külső menet G 3/4"

Tápellátási specifikáció

SLP 02KBX - Rendelési szám: 11025

rozsdamentes acél fedél elektronikával beleértve a Bluetooth modult, műanyag szerelődoboz csatlakozóval, mágnesszeleppel és golyóscsappal, 4 db AA alkáli elem 1,5 V 2700 mAh

Ajánlott tartozékok

SLD 03 - Rendelési szám: 07030
SLA 02 - Rendelési szám: 06020
SLR 02 - Rendelési szám: 08020

SLR 22 - Rendelési szám: 08220

SLA 36 - Rendelési szám: 06360
SANELA VEZÉRLŐ ALKALMAZÁS

távírányító a paraméterek beállításához
bekötő idom tömítéssel, hátsó bekötésű piszoárok vízellátásához
gipszkartonhoz való keret piszoárhoz és öblítőszelephez, amely a felette lévő térben található a piszoár
gipszkarton szerkezetekhez való keret, padlóhoz és hátsó falhoz rögzíthető, szereléshez kerámia piszoárokhoz és rozsdamentes acél piszoárokhoz (SLPN 07, SLPN 09), valamint öblítőszelepekhez (SLP 02, SLP 06) érzékelővel, amely a piszoár felett helyezkedik el
4 db AA alkáli elem készlet, 1,5 V, 2700 mAh
fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről