




Jellemzők



- Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela vezérlőalkalmazás letölthető)
- Reagál a piszoár előtt tartózkodó személy jelenlétére legfeljebb 0,7 m távolságra a szenzortól hosszabb ideig mint 7,5 másodpercig
- Az öblítés akkor történik, amikor a személy elhagyja az érzékelt zónát
- az öblítési idő 0,5 és 15,5 másodperc között állítható
- paraméterbeállítások és kommunikáció az elektronikával a Sanela vezérlőalkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 03-on keresztül
- automatikus öblítés az utolsó szelepkiváltást követő 24 óra elteltével
- A vízáramlás szabályozható golyóscsappal
- szálcsiszolt felület

Épület előkészítés

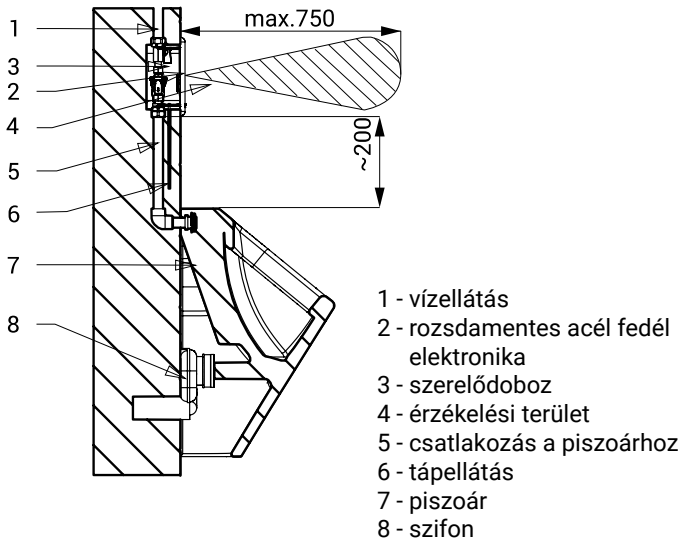

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél fedél méretei	170 x 170 x 10 mm
Szerelődoboz méretei	140 x 140 x 75 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Teljesítményfelvétel	7 W
Tartomány	0,6 - 0,75 m
Ajánlott üzemi nyomás	0,1 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	18 l/perc (tájékoztató jellegű érték)
Víz bemenet	külső menet G 3/4"
Víz kimenet	külső menet G 3/4"

Szállítási specifikáció

SLP 02KX - Rendelési szám: 11020

rozsdamentes acél fedél elektronikával beleértve a Bluetooth modult, műanyag szerelődoboz Doboz hollandi anyával, mágnesszeleppel és golyóscsappal

Ajánlott tartozékok

SLZ 01Y - Rendelési szám: 05012
SLZ 01Z - Rendelési szám: 05011
SLZ 04Y - Rendelési szám: 05042
SLZ 04Z - Rendelési szám: 05041
SLZ 04X - Rendelési szám: 10049
SLZ 06 - Rendelési szám: 05060
SLD 03 - Rendelési szám: 07030
SLA 02 - Rendelési szám: 06020
SLR 22 - Rendelési szám: 08220

24 V DC tápellátás max. 5 öblítőhöz
24 V DC tápellátás max. 9 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 5 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 9 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 15 öblítőhöz

távírányító a paraméterek beállításához

Bemeneti idom gumitömítéssel, hátulról történő vízbekötésű piszoárokhoz Gipszkarton szerkezetekhez való keret, padlóhoz és hátsó falhoz rögzíthető, szereléshez kerámia piszoárokhoz és rozsdamentes acél piszoárokhoz (SLPN 07, SLPN 09), valamint öblítőszelepekhez (SLP 02) a piszoár felett elhelyezett érzékkel

fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről

SANELA VEZÉRLŐ ALKALMAZÁS