


Jellemzők

- radar öblítőegység piszoárokhoz:
Selnova S (Geberit) sz. 503.105.00.
Selnova L (Geberit) sz. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) sz. 503.125.00.1
- Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela Control alkalmazás elérhető letöltésre)
- gazdaságos öblítés egy liter vízzel
- egyszerű telepítés sablon segítségével
- az egész öblítőrendszer a piszoár mögött helyezkedik el
- csak a piszoár használatára reagál (értékeli a változásokat, amelyek a piszoáron belül történnek a folyadék áramlása során)
- állítható öblítési idő 0,5–15,5 s
- paraméterbeállítás és kommunikáció az elektronikával a Sanela Control alkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 04 távirányítón keresztül (hangjelzéses visszajelzés a beállításról) anélkül, hogy le kellene szerelni a piszoárt
- automatikus öblítés az utolsó aktiválás után 6 órával a szelep esetén
- lehetőség a vízáramlás szabályozására sarokszeleppel
- öblítés után a szelep rövid vízutántöltést végez a szifonba
- a termék megfelel a vízfogyasztási követelményeknek az EU Water Label program 1. osztálya szerint, biztosítva a hatékony vízfelhasználást

Szerelési rajz

SLP 92 SELNOVA S, L, M

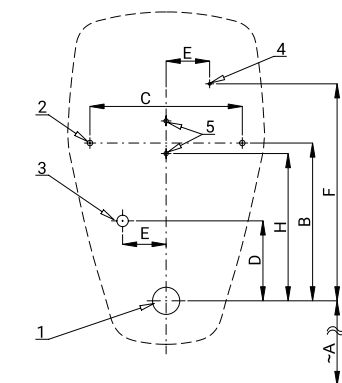

- 1 - lefolyócső Ø 50 mm
- 2 - 2 db furat a szereléshez
- 3 - vízcsatlakozás G 1/2"
- 4 - tápfeszültség 24 V DC
- 5 - furatok az elektronika rögzítéséhez

Méret (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* a piszoár elülső élének magassága 700 mm a padló felett

Műszaki adatok

Működési feszültség	24 V DC
Teljesítményfelvétel	8 W
Ajánlott áramlási nyomás	0,1 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	18 l/perc (tájékoztató adat)
Víz bemenet	külső menet G 1/2"
Víz kimenet	tömítéssel ellátott bemeneti csatlakozó

Illusztrációs fotó:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Szállítási specifikáció

SLP 92S - Rendelési szám: 01920

radar öblítőegység Bluetooth modulal a szerelősínen, mágnesszelep, csatlakozó tömlő, szűrővel és visszacsapó szeleppel ellátott sarokszelep, gumitömítéses bemeneti csatlakozó szifon, szerelési sablon

Ajánlott tartozékok

SLZ 01Y - Rendelési szám: 05012

SLZ 01Z - Rendelési szám: 05011

SLZ 04Y - Rendelési szám: 05042

SLZ 04Z - Rendelési szám: 05041

SLZ 04X - Rendelési szám: 10049

SLZ 06 - Rendelési szám: 05060

SLD 04 - Rendelési szám: 07040

SLA 11 - Rendelési szám: 06110

SLA 11A - Rendelési szám: 06111

SLA 11B - Rendelési szám: 06112

SLA 11C - Rendelési szám: 06113

SLR 09 - Rendelési szám: 08090

SLR 22 - Rendelési szám: 08220

24 V DC tápellátás legfeljebb 5 db öblítőegység működtetéséhez

24 V DC tápegység legfeljebb 9 db öblítőegység működtetéséhez

24 V DC tápegység DIN sínre szerelve, legfeljebb 5 db öblítőegység működtetéséhez

24 V DC tápegység DIN sínre szerelve, legfeljebb 9 db öblítőegység működtetéséhez

24 V DC tápegység DIN sínre szerelve, legfeljebb 15 db öblítőegység működtetéséhez

24 V DC tápegység legfeljebb 1 db öblítőegység működtetéséhez

távírányító a paraméterek beállításához

piszoár illatosító rács – narancssárga szín, mangó illat

piszoár illatosító rács – piros, kiwi-grapefruit illat

piszoár illatosító rács – átlátszó, lonc illat

piszoár illatosító rács – kék, gyapotvirág illat

szerelőkeret kerámia piszoárokhoz beépített öblítővel vagy kerámia mosdókhoz

beépítőkeret kerámia piszoárok felszereléséhez és érzékelős öblítőkhöz

(SLP 02, SLP 06) a piszoár fölött elhelyezve

fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről

SANELA CONTROL APP