


Radár öblítőegység Geberit Selnova S, L, M piszoárokhoz SLP 92B




Jellemzők

- radar öblítőegység piszoárokhoz:
Selnova S (Geberit) sz. 503.105.00.1
Selnova L (Geberit) sz. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) sz. 503.125.00.1
- Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela Control alkalmazás elérhető letöltésre)
- gazdaságos öblítés egy liter vízzel
- egyszerű telepítés sablon segítségével
- az egész öblítőrendszer a piszoár mögött helyezkedik el
- csak a piszoár használatára reagál (értékeli azokat a változásokat, amelyek a piszoáron belül a folyadék áramlása során történnek)
- az öblítési idő 0,5 és 15,5 másodperc között állítható
- paraméterbeállítás és kommunikáció az elektronikával a Sanela Control alkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 04 távirányítón vezérlés (hangjelzéses visszajelzés a beállításról) nélkül le kellene szerelni a piszoárt
- automatikus öblítés az utolsó aktiválás után 6 órával a szelep esetén
- akkumulátor állapotának figyelése
- lehetőség a vízáramlás szabályozására sarokszeleppel
- öblítés után a szelep rövid vízutántöltést végez a szifonba
- a termék megfelel a vízfogyasztási paramétereknek az EU Water Label kritériumai szerinti 1. osztályhoz program



Szerelési rajz

SLP 92 SELNOVA S, L, M

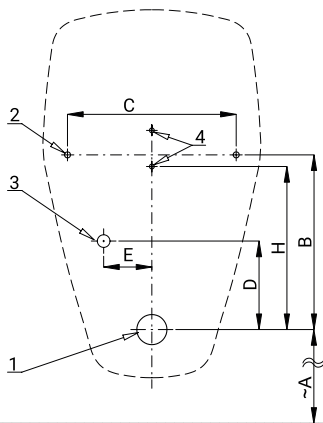

- 1 - lefolyócső Ø 50 mm
- 2 - 2 db furat a szereléshez
- 3 - vízcsatlakozás G 1/2"
- 4 - furat az elektronika rögzítéséhez

Méret (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* a piszoár első élének magassága 700 mm a padló felett

Műszaki adatok

Működési feszültség	6 V
Teljesítményfelvétel	3 W
Ajánlott áramlási nyomás	0,1 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	18 l/perc (tájékoztató érték)
Víz bemenet	külső menet G 1/2"
Víz kimenet	tömítéssel ellátott bemeneti csatlakozó

Illusztrációs fotó:



Radáros piszoár öblítőegységek

Szállítási specifikáció

SLP 92B - Rendelési szám: 01922

radar öblítőegység Bluetooth modullal a szerelősínen, mágnesszelep, csatlakozó tömlő, szűrővel és visszacsapó szeleppel ellátott sarokszelep, gumitömítéses bemeneti csatlakozó szifon, szerelési sablon, 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh tartóval

Ajánlott tartozékok

SLD 04 - Rendelési szám: 07040

SLA 11 - Rendelési szám: 06110

SLA 11A - Rendelési szám: 06111

SLA 11B - Rendelési szám: 06112

SLA 11C - Rendelési szám: 06113

SLR 09 - Rendelési szám: 08090

SLA 36 - Rendelési szám: 06360

SANELA CONTROL APP

távírányító a paraméterek beállításához

piszoár illatosító rács – narancssárga szín, mangó illat

piszoár illatosító rács – piros, kiwi-grapefruit illat

piszoár illatosító rács – átlátszó, lonc illat

piszoár illatosító rács – kék, gyapotvirág illat

szerelőkeret kerámia piszoárokhoz beépített öblítővel vagy kerámia mosdókhoz

4 db AA alkáli elem készlet, 1,5 V, 2700 mAh

fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről